


NORMTRAGROLLEN

- +) Für den robusten Einsatz, durch eingeschweißte Rollenböden
- +) Ein echtes Mehrfachlabirinth mit Vorfettkammer
- +) Wartungsfrei / Präzisionsrillenkugellager
- +) Kunststoffbeschichtet
- +) Durchmesser 63,5 / 88,9 / 108 mm
- +) Rohrlängen 200 / 250 / 315 / 380 / 465 / 500 / 530 / 600
/ 750 / 950 / 1150 mm

SONDER- und SEITLICHE FÜHRUNGSROLLEN

- 
- +) Für den robusten Einsatz, durch eingeschweißte Rollenböden
 - +) Ein echtes Mehrfachlabyrinth mit Vorfettkammer
 - +) Wartungsfrei / Präzisionsrillenkugellager
 - +) Kunststoffbeschichtet
 - +) Ausführungsmöglichkeit in verschiedensten Größen
 - +) Stummelrollen aus dem Vollen gedreht
 - +) Kettenradrollen, Girlandenrollen

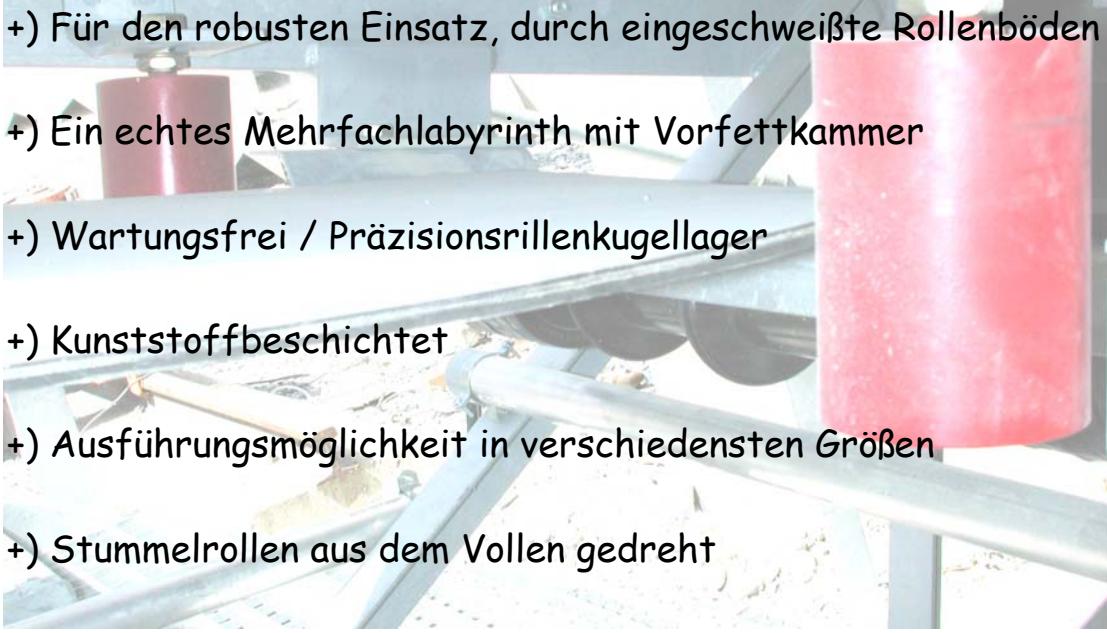